

Xarxes de Computadors II

Tema 6: Conceptos avanzados

Davide Careglio

Temario

- ▶ Tema 0. Repaso
- ▶ Tema 1. Arquitectura y direccionamiento en Internet
- ▶ Tema 2. Direccionamiento IPv6
- ▶ Tema 3. Encaminamiento intra-dominio
- ▶ Tema 5. Multiprotocol Label Switching
- ▶ Tema 5. Encaminamiento inter-dominio
- ▶ **Tema 6. Conceptos avanzados**

6. Conceptos avanzados

1. Introducción a Multicast
2. Funcionamiento
3. Construcción del MDT
4. Protocolos estándares más conocidos

6.1 – Introducción

▶ Definición

- ▶ Transmisión de una información hacia un grupo bien definido de destinos
- ▶ Multicast se puede aplicar a cualquier nivel: a nivel enlace, a nivel de red, a nivel de aplicación
- ▶ Multicast a nivel de transporte con TCP no es viable

▶ Objetivo

- ▶ Gastar menos recursos en caso de transmisión de información del tipo one-to-many o many-to-many

6.1 – Introducción

▶ Definición


- ▶ Transmisión de una información hacia un grupo bien definido de destinos
- ▶ Multicast se puede aplicar a cualquier nivel: a nivel enlace, a nivel de red, a nivel de aplicación
- ▶ Multicast a nivel de transporte con TCP no es viable

▶ Objetivo

- ▶ Gastar menos recursos en caso de transmisión de información del tipo one-to-many o many-to-many


6.1 – Introducción

► Unicast

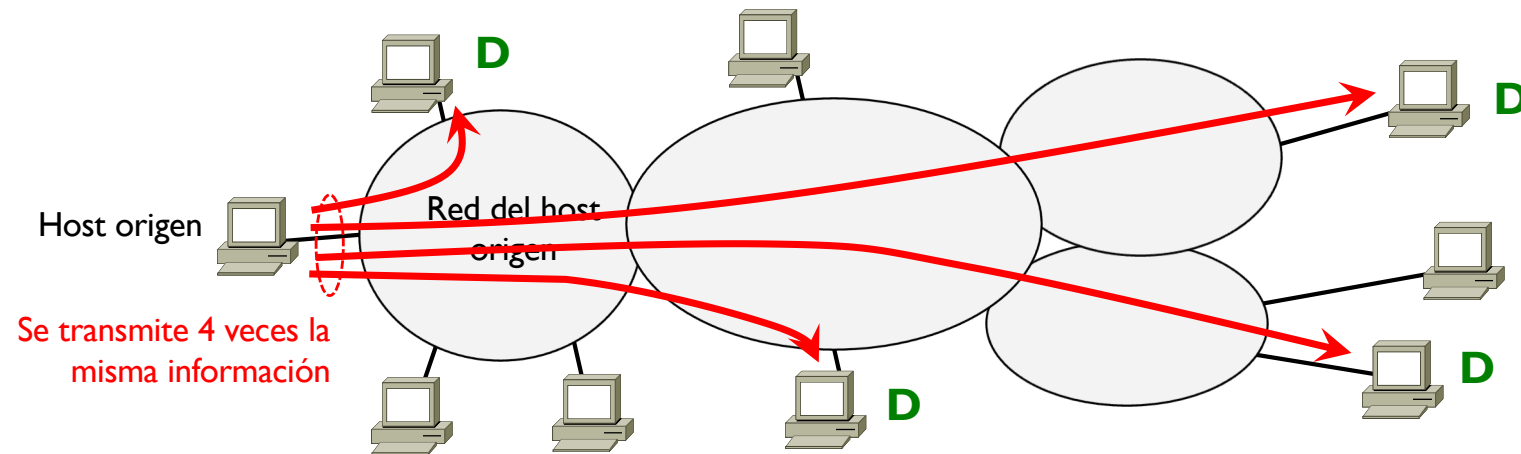


6.1 – Introducción

► Unicast

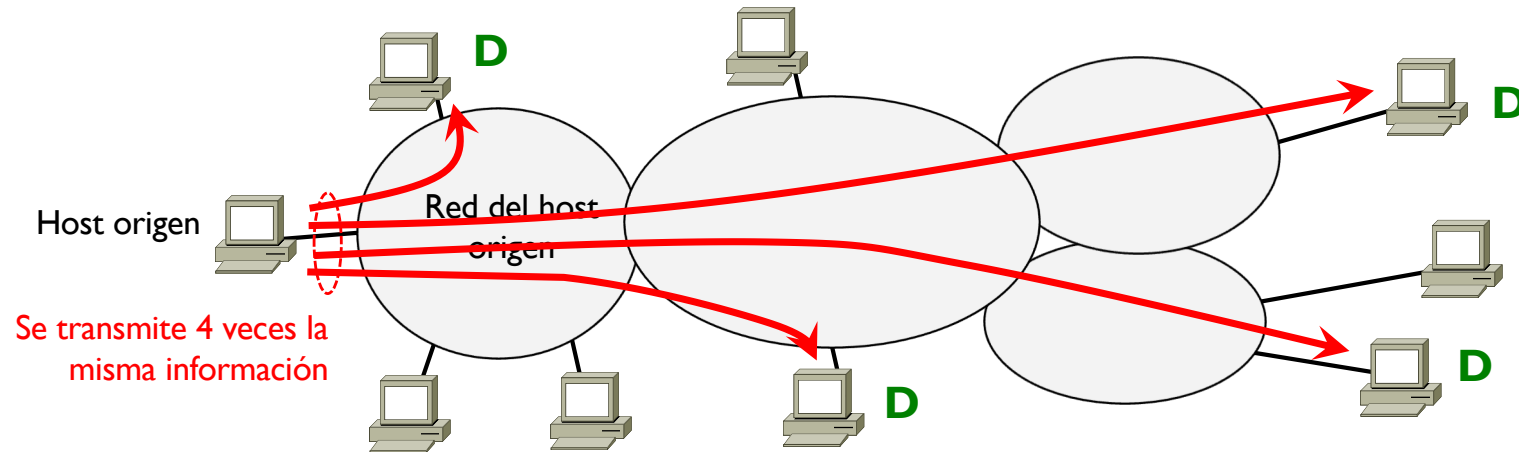

► Multicast

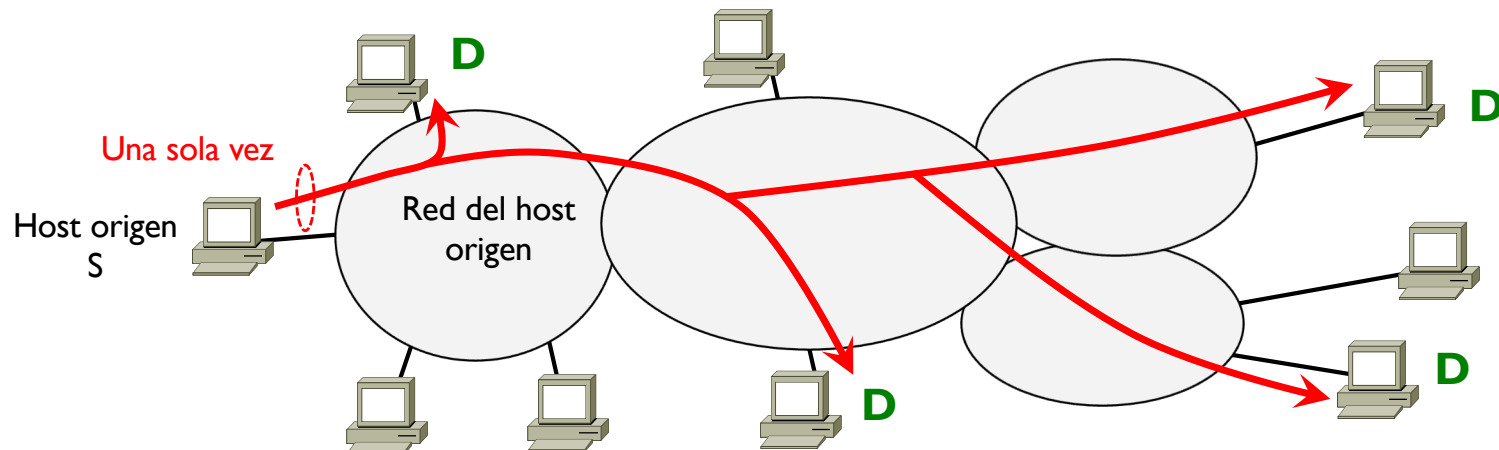

6. Conceptos avanzados

1. Introducción a Multicast
2. **Funcionamiento**
3. Construcción del MDT
4. Protocolos estándares más conocidos

6.2 – Funcionamiento

Direccionamiento multicast

- ▶ Se define un bloque de direcciones multicast
 - ▶ IPv4: 224.0.0.0 – 239.255.255.255
 - ▶ IPv6: ff00::/8
- ▶ IPv6 ya hemos visto ejemplos
- ▶ En IPv4
 - ▶ 224.0.0.0/24 reservadas para direcciones multicast locales
 - ▶ 224.0.0.1 todos los hosts de una misma red
 - ▶ 224.0.0.2 todos los routers de una misma red
 - ▶ 224.0.0.5 todos los routers OSPF de una misma red (usado para enviar HELLO)
 - ▶ 224.0.0.6 todos los DR/BDR de una red OSPF
 - ▶ 224.0.0.9 todos los routers RIPv2 de una misma red
 - ▶ 224.0.0.13 todos los routers PIMv2 de una misma red
 - ▶ 224.0.0.22 protocolo IGMPv3 de una misma red

6.2 – Funcionamiento

Direccionamiento multicast


▶ En IPv4

- ▶ 239.0.0.0/8 reservadas para direcciones multicast en un ámbito concreto (administratively scoped IP multicast)
- ▶ Una organización puede usar este grupo para multicast interno (no puede salir a Internet)
- ▶ El resto 224.0.0.0 – 238.255.255.255 tiene ámbito global (Internet)
 - ▶ Muchos ya están reservados
 - ▶ 224.0.0.1 Network Time Protocol
 - ▶ 224.0.0.2 – 224.0.0.255 NYSE Euronext
 - ▶ 224.0.0.0 – 224.0.7.255 London Stock Exchange

6.2 – Funcionamiento

Esquema


Los hosts que pertenecen a un MDT se dicen que pertenecen a un grupo multicast
En el ejemplo S y G

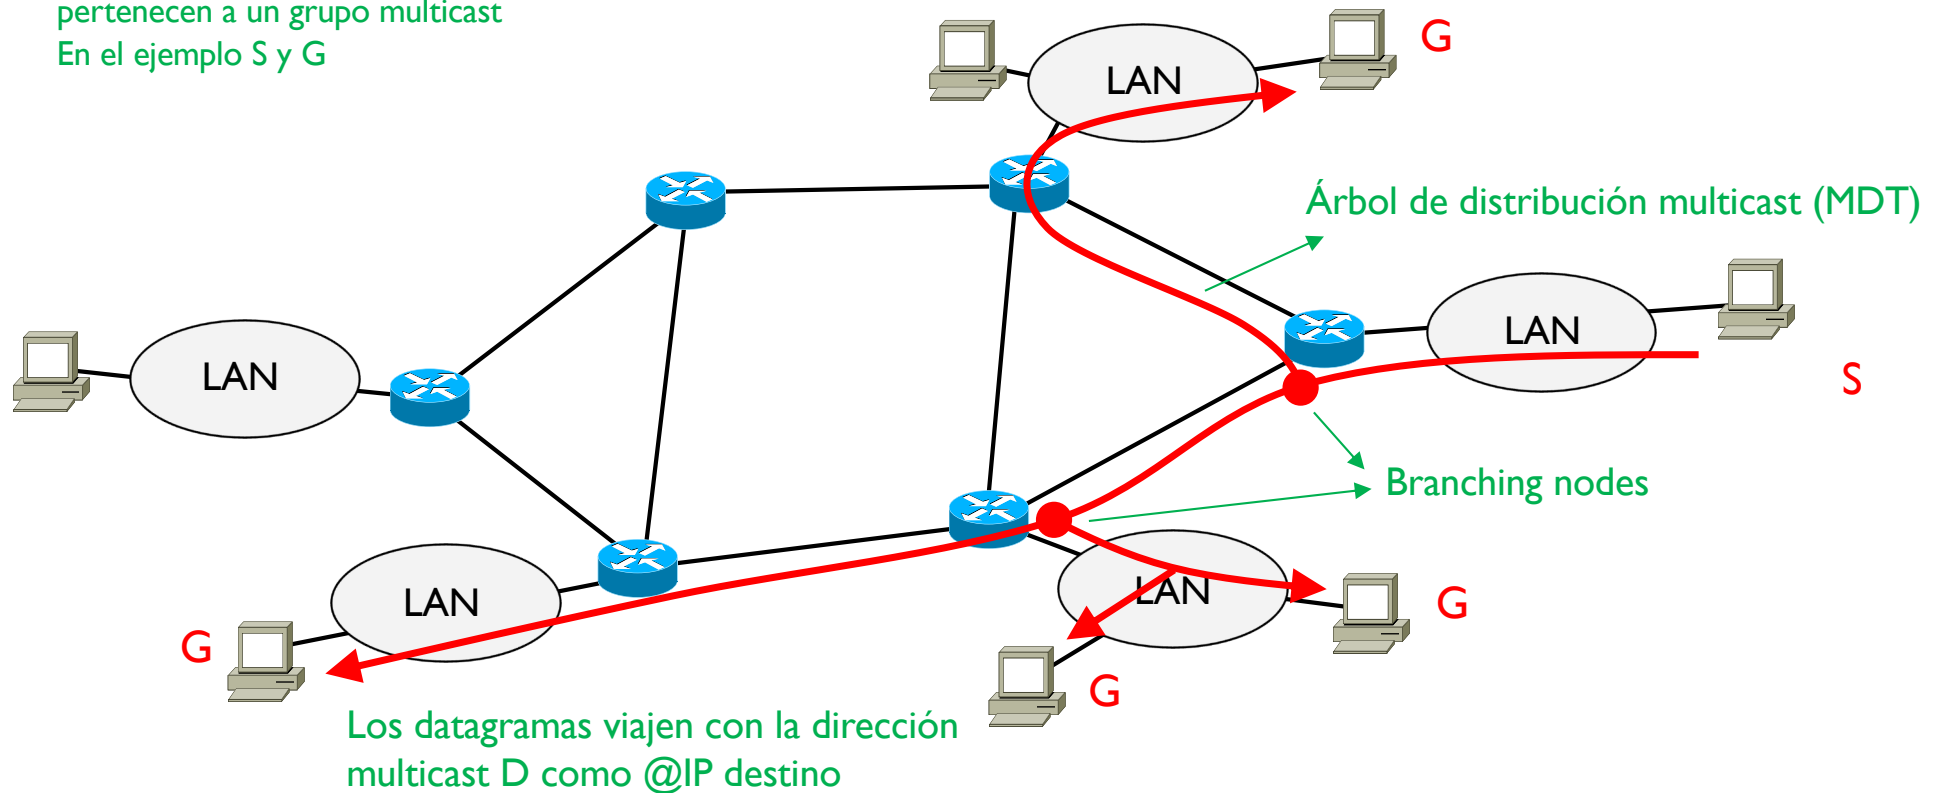

6.2 – Funcionamiento

Esquema

- ▶ Se necesitan 3 protocolos

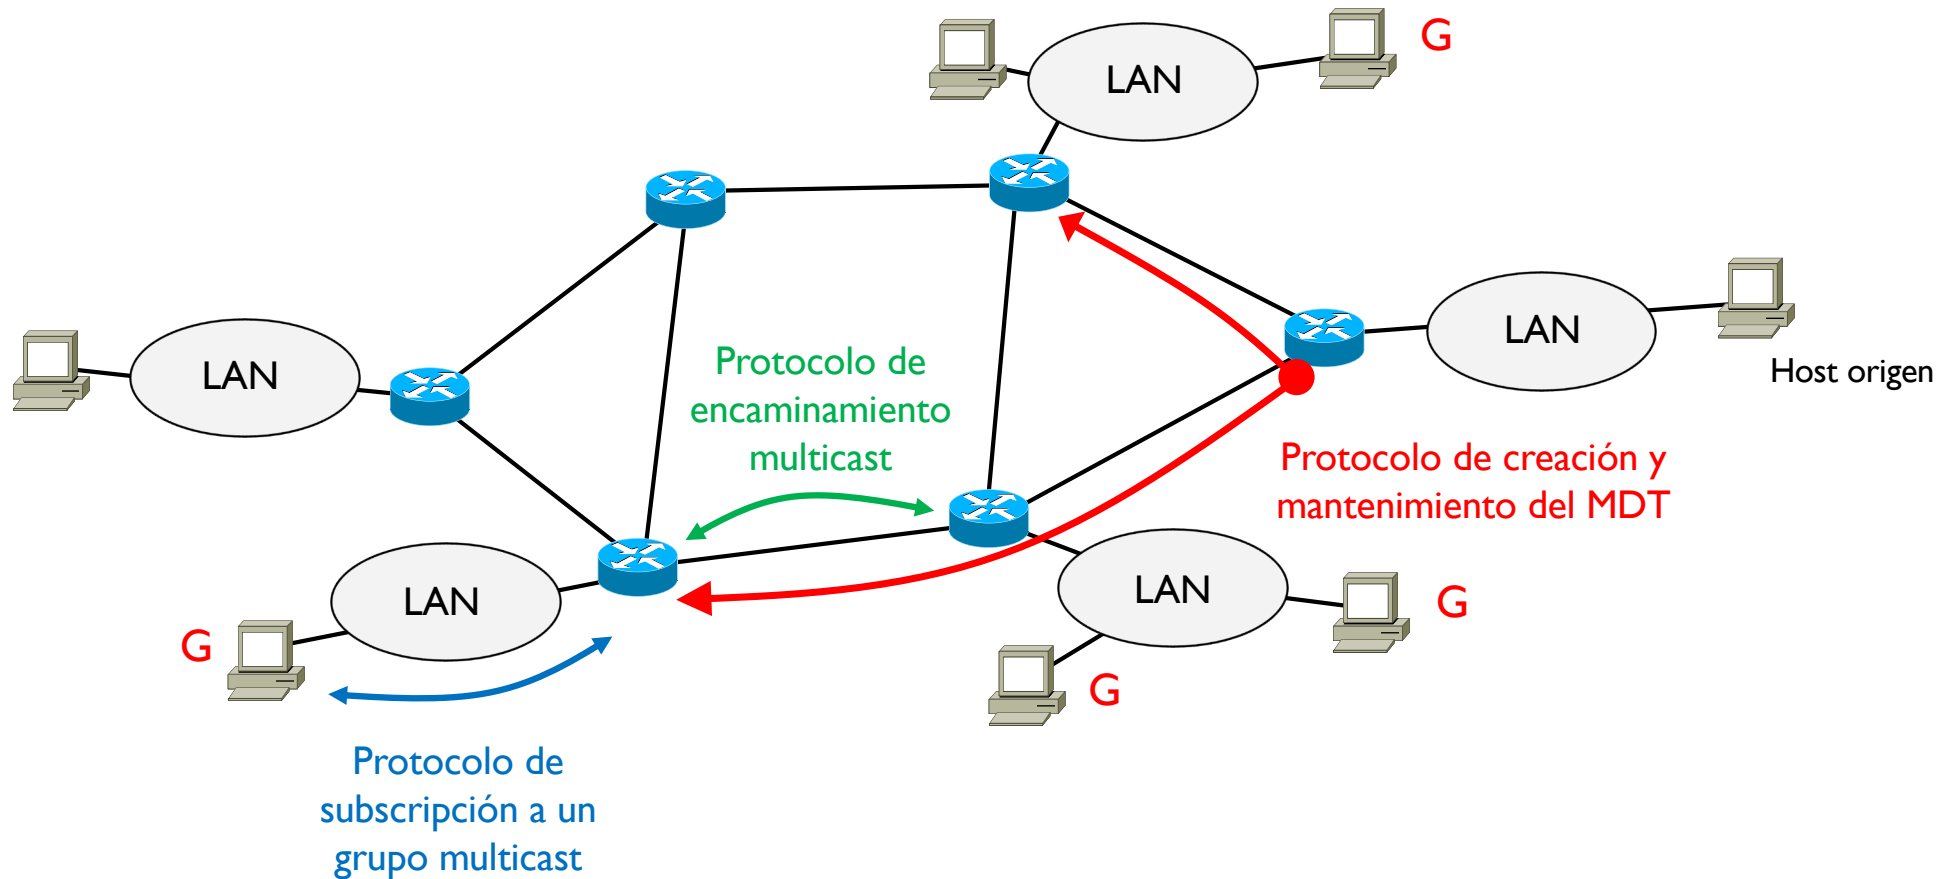

6.2 – Funcionamiento



Protocolo de subscripción

- ▶ Entre hosts y router local
- ▶ El protocolo sirve para que
 - ▶ Un host se subscriba a un grupo multicast G enviando una petición al router local
 - ▶ El router local (que debe soportar multicat) debe crear la rama hacia el MDT del grupo G y reenviar los paquetes con destino G al host
- ▶ IPv4
 - ▶ Internet Group Management Protocol (IGMP) versión 3, RFC 3376
- ▶ IPv6
 - ▶ Multicast Listener Discover (MLD) versión 2, RFC 3810

6.2 – Funcionamiento

Protocolo de subscripción

- ▶ IGMPv3 y MLDv2 funcionan de la misma forma
 - ▶ Cambia claramente el direccionamiento

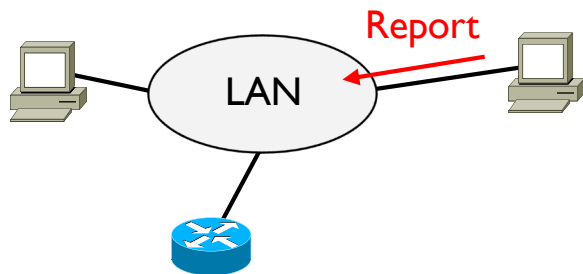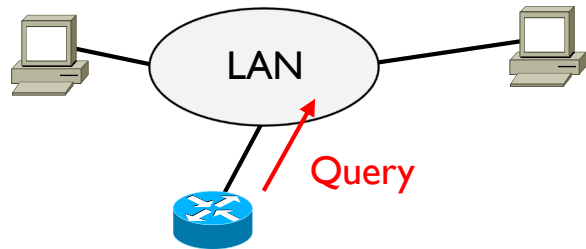


- ▶ El router envía periódicamente un IGMP de consulta en su red
- ▶ La consulta puede pedir
 - ▶ Si hay grupos multicast y cuales son los hosts miembros
 - ▶ Conocer que hosts pertenecen a un grupo multicast específico
- ▶ El hosts envía reports al router
- ▶ Un report puede ser
 - ▶ La respuesta a una consulta
 - ▶ Enviado explícitamente para pedir unirse a un grupo multicast (operación de join)
- ▶ No es necesario enviar un report para separarse (operación de leave) de un grupo, basta no contestar a la consulta del router

Es suficiente que un único host quiera formar parte de un grupo para que el router crea la rama del MDT necesaria para recibir los paquetes de este grupo

6.2 – Funcionamiento

Protocolo de encaminamiento multicast

- ▶ Solo es entre routers
- ▶ Se ocupa del intercambio de información multicast
 - ▶ Se puede enviar usando un protocolo unicast extendido (MBGP) o un protocolo específico multicast (DVMRP, MOSPF)
- ▶ La información se guarda en la Multicast Routing Information Base (MRIB)
 - ▶ Es como una tabla de encaminamiento pero para direcciones multicast
 - ▶ Cada router que soporta multicast tiene una MRIB, aunque no sea parte del MDT
 - ▶ Al igual que la tabla de encaminamiento unicast, sirve para conocer todos los destinos del sistema, aunque no se utilicen

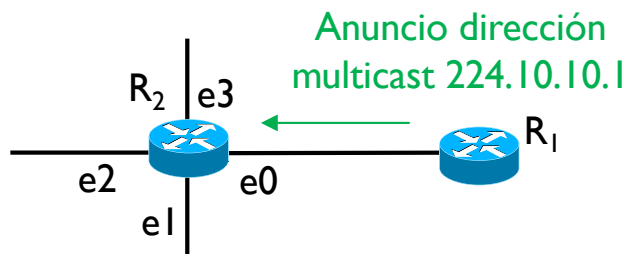


MRIB

Dirección	Gateway	Interfaz	Métrica
224.10.10.1	R ₁	e0	27

6.2 – Funcionamiento

Protocolo de gestión del MDT


- ▶ Hay varios protocolos que crean y mantienen los MDT
 - ▶ Algunos protocolos de encaminamiento también se ocupan de eso (MOSPF)
 - ▶ Otros son específicos para un protocolo de encaminamiento concreto (DVMRP)
 - ▶ Otros se dedican exclusivamente al MDT (PIM)
- ▶ Estos protocolos usan la información de la MRIB para crear el MDT
- ▶ La información del MDT se guarda en la Tree Information Base (TIB)
 - ▶ Es como si fuera la tabla de forwarding pero para multicast
 - ▶ La tabla TIB solo aparece en los routers por donde pasa el MDT

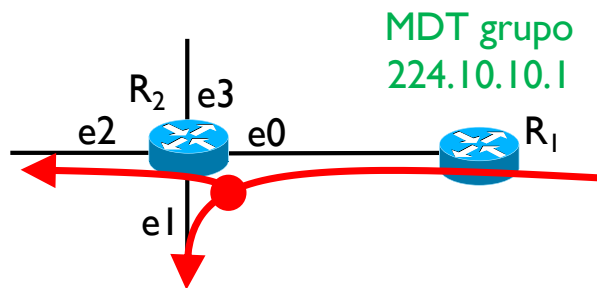

TIB		
Dirección	Input	Output
224.10.10.1	e0	e1, e2


6.2 – Funcionamiento

Pasos

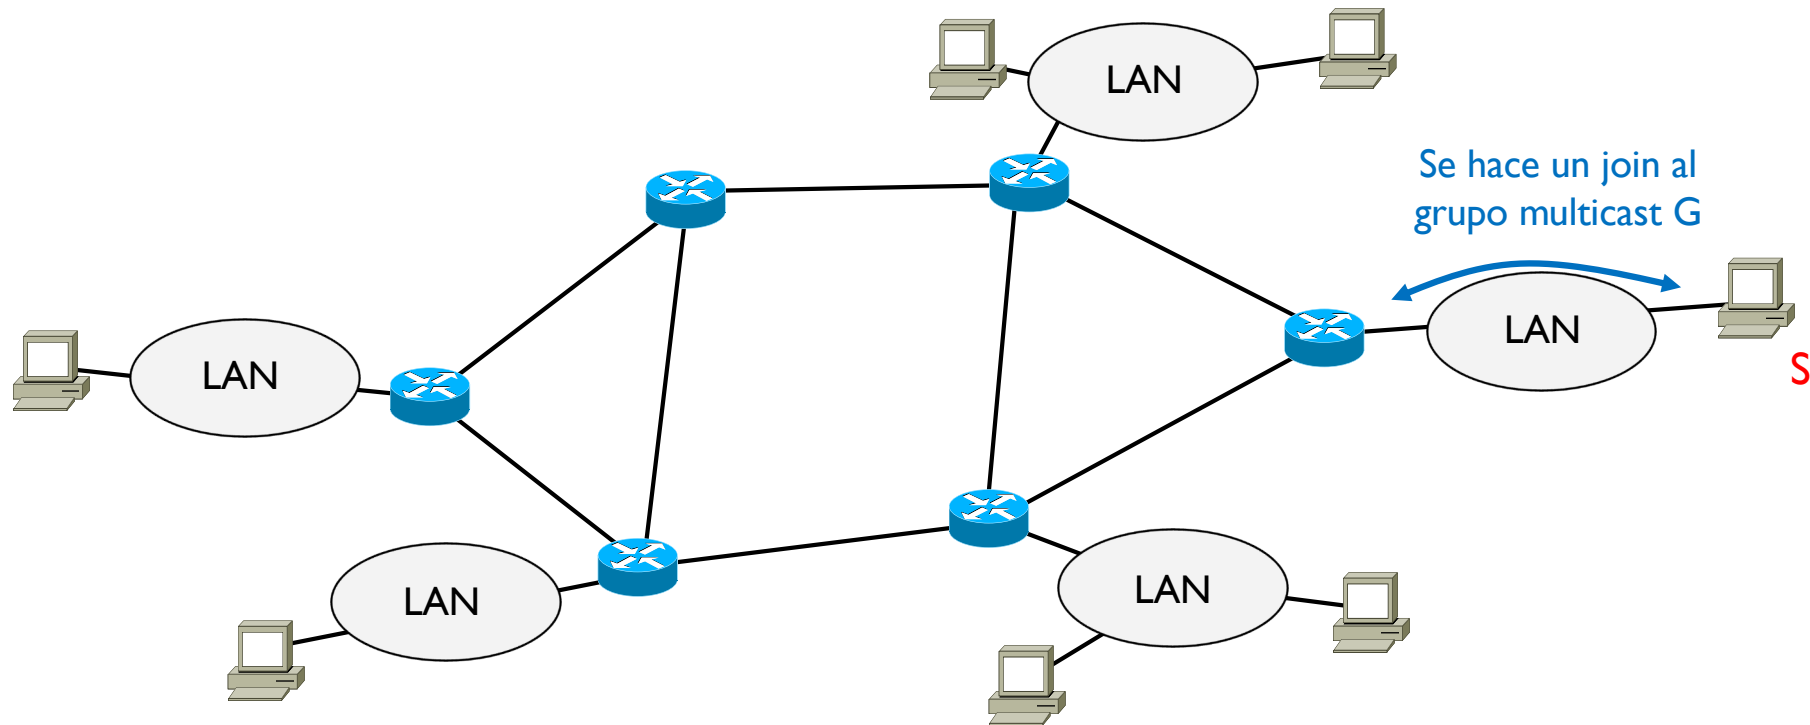


6.2 – Funcionamiento

Pasos

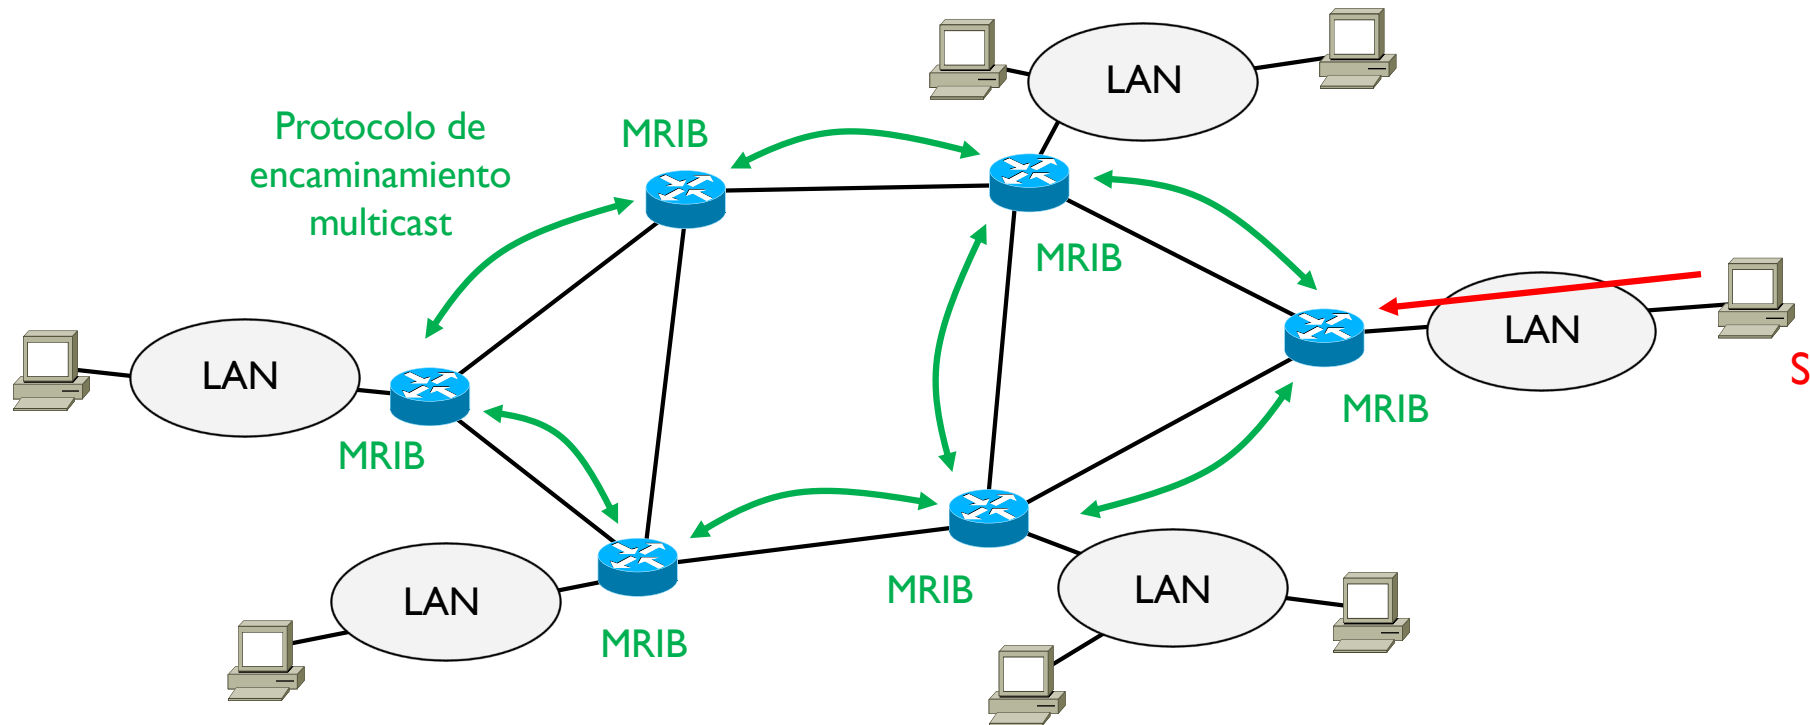

6.2 – Funcionamiento

Pasos

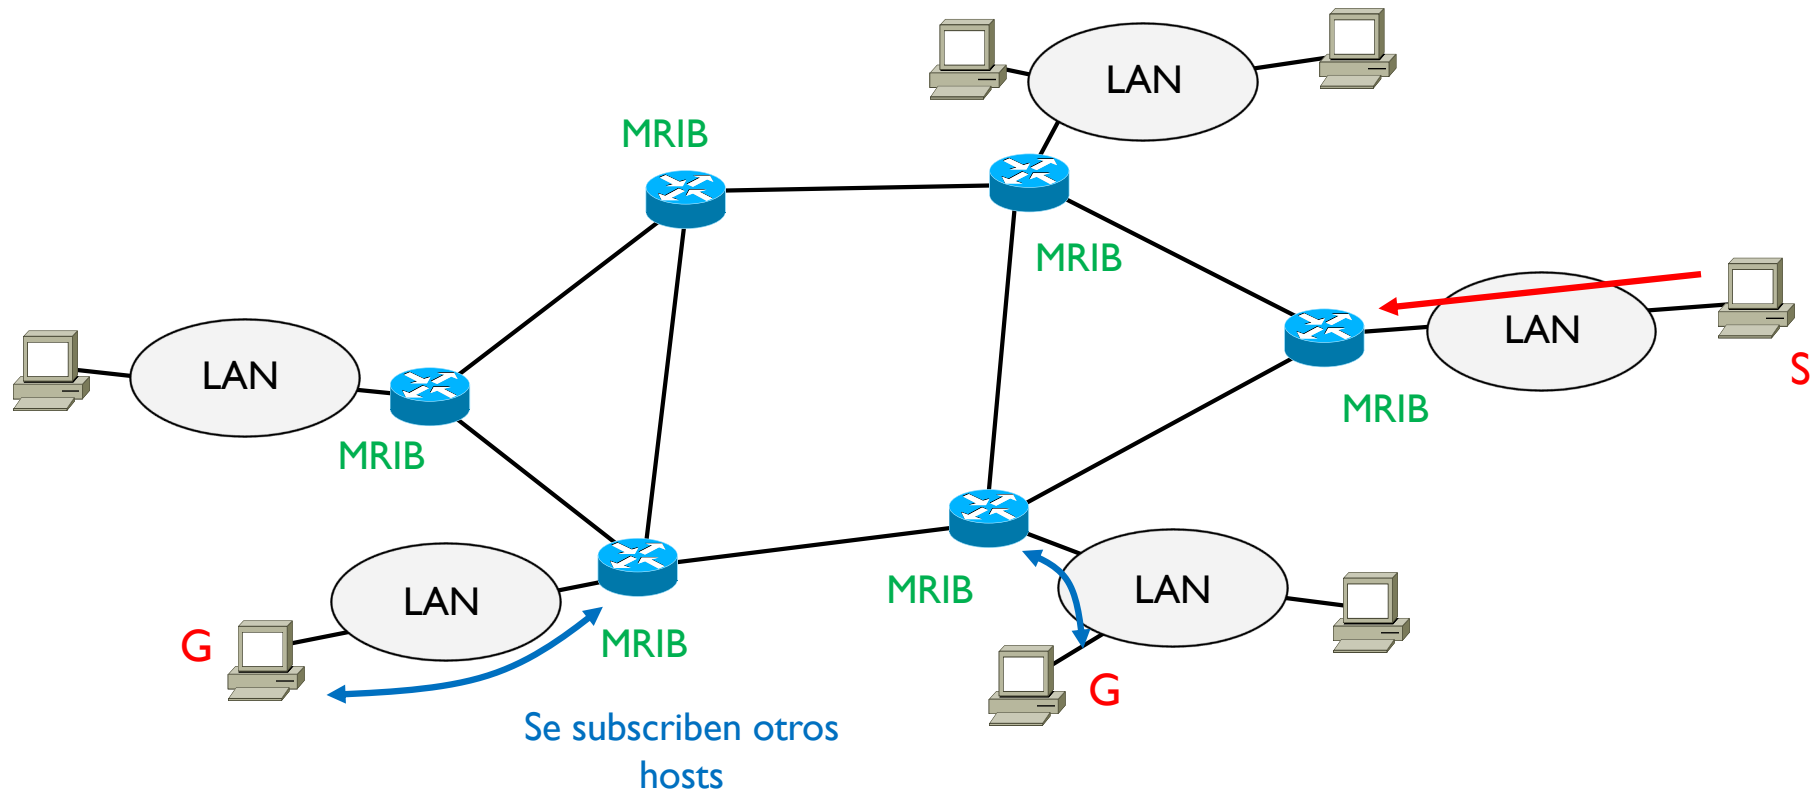

Pasos




Pasos



6.2 – Funcionamiento

Pasos

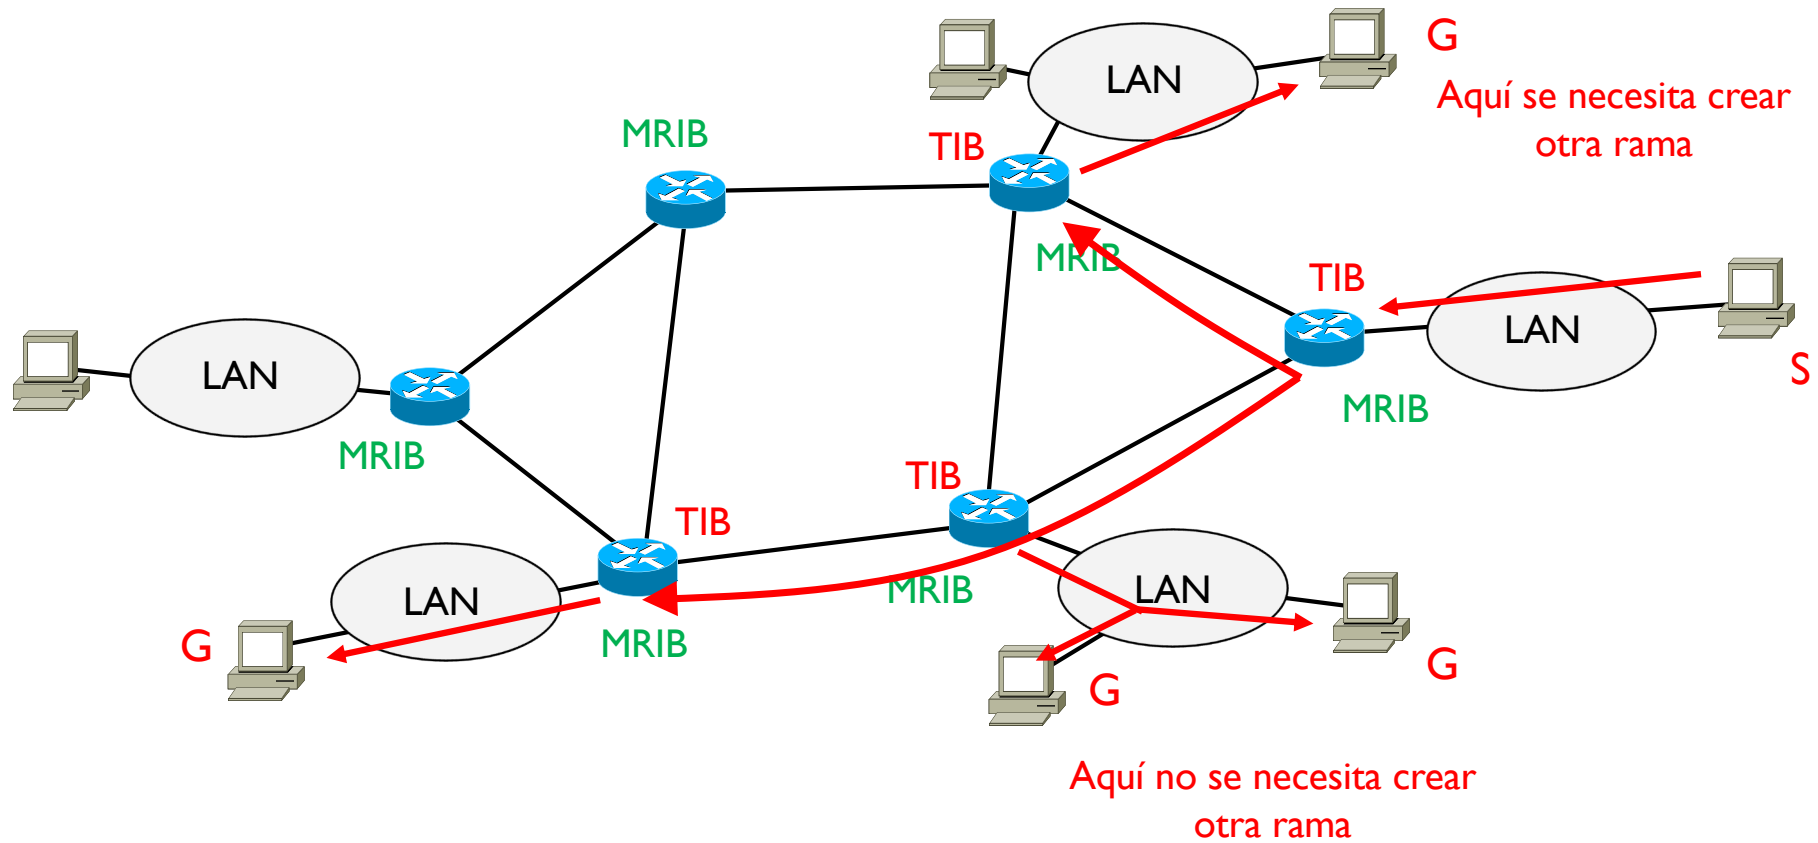

6. Conceptos avanzados

1. Introducción a Multicast
2. Funcionamiento
3. Construcción del MDT
4. Protocolos estándares más conocidos

6.3 – Construcción del MDT

- ▶ **Source-based tree**

- ▶ Un MDT por cada origen
- ▶ Un mismo grupo multicast puede tener varios orígenes diferentes
- ▶ Flood and prune (DVMRP, PIM-DM)
- ▶ Link-state (MOSPF)


- ▶ **Shared tree**

- ▶ Un único MDT para todos los orígenes (PIM-SM)
- ▶ Se necesitan Rendezvous Point (RP)
- ▶ Los orígenes deben juntarse al MDT a través del RP

6.3 – Construcción del MDT

- ▶ Source-based tree
 - ▶ Un MDT por cada origen
 - ▶ Un mismo grupo multicast puede tener varios orígenes diferentes
 - ▶ Flood and prune (DVMRP, PIM-DM)
 - ▶ Link-state (MOSPF)

Este MDT se especifica con la pareja (S_i, G)

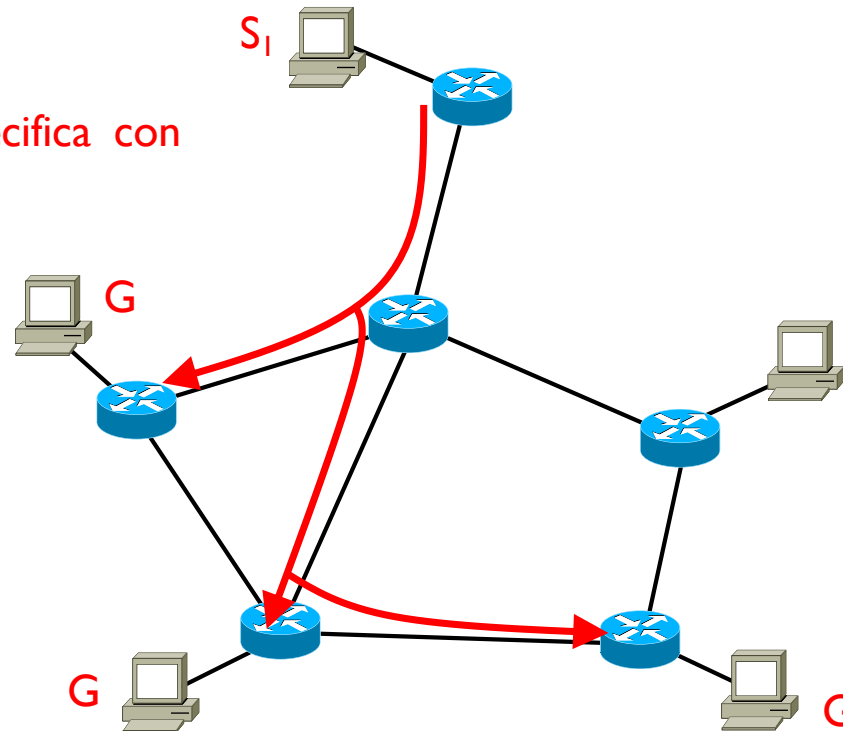


6.3 – Construcción del MDT

► Source-based tree

- Un MDT por cada origen
- Un mismo grupo multicast puede tener varios orígenes diferentes
- Flood and prune (DVMRP, PIM-DM)
- Link-state (MOSPF)

Este MDT se especifica con la pareja (S_1, G)

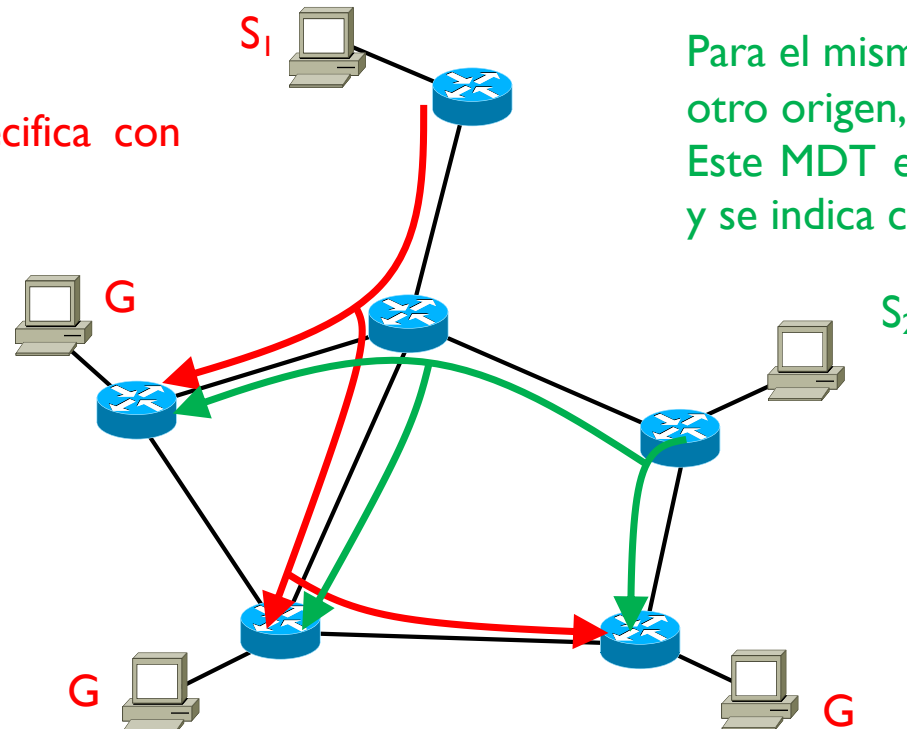


Para el mismo grupo G, puede haber otro origen, por ejemplo S_2
Este MDT es diferente que el primero y se indica con (S_2, G)

6.3 – Construcción del MDT

► Shared tree

- Un único MDT para todos los orígenes (PIM-SM)
- Se necesitan Rendezvous Point (RP)
- Los orígenes deben juntarse al MDT a través del RP

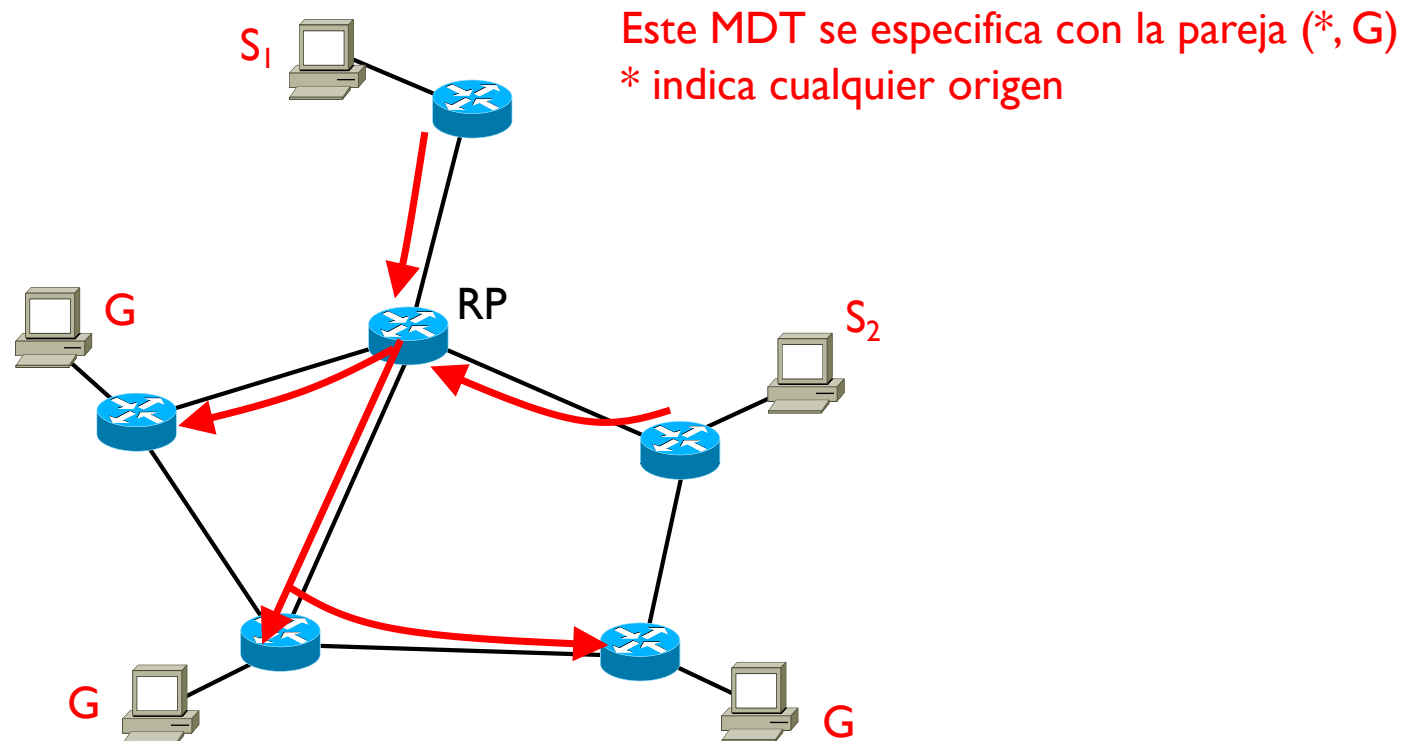

6. Conceptos avanzados

1. Introducción a Multicast
2. Funcionamiento
3. Construcción del MDT
4. **Protocolos estándares más conocidos**

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Distance Vector Multicast Routing Protocol
- ▶ RFC 1075
- ▶ Basado en el RIP
 - ▶ Usa el número de saltos como métrica
 - ▶ Usa RIP como protocolo unicast para conocer los caminos (gateways)
- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP

- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

Flooding de los paquetes

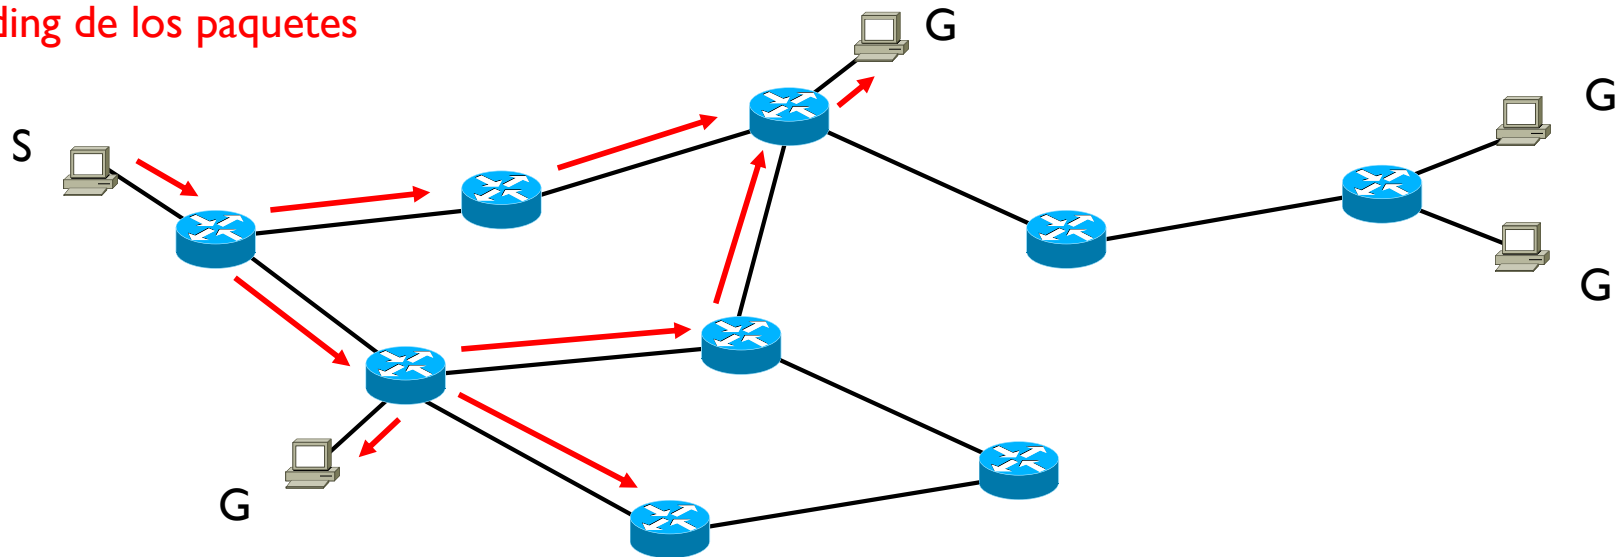


6.4 – Protocolos estándares

DVMRP

- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan


La métrica es el número de saltos

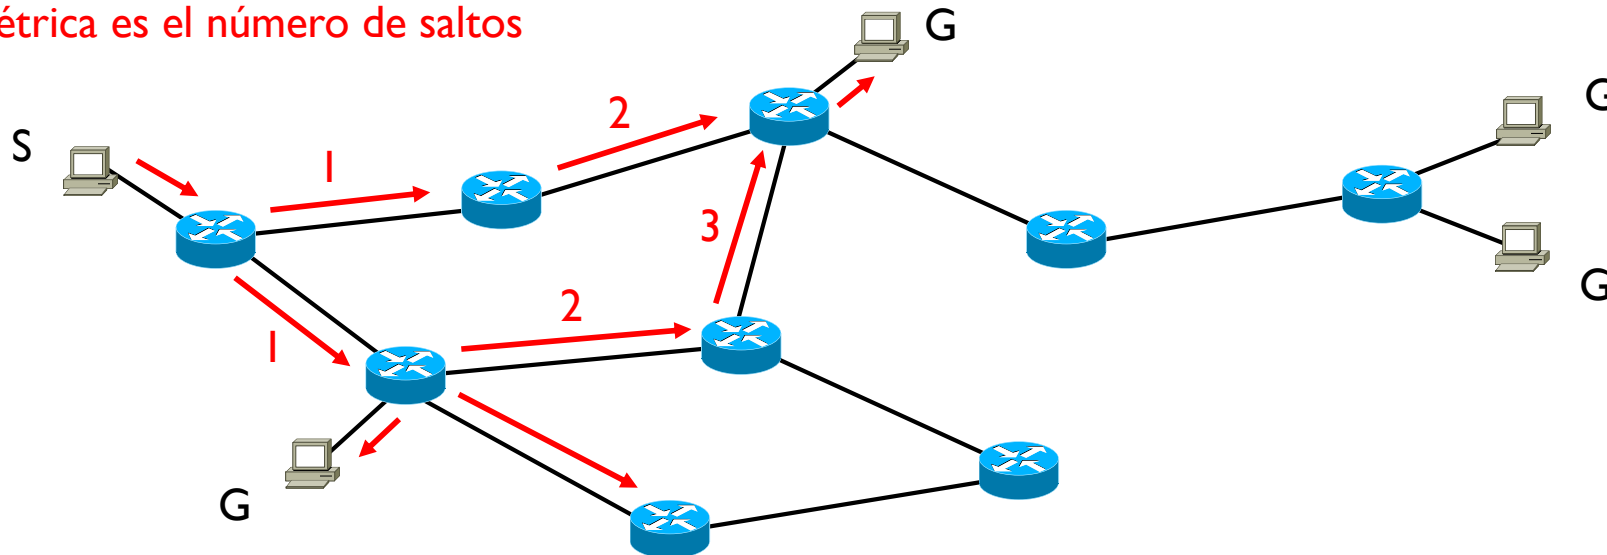

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

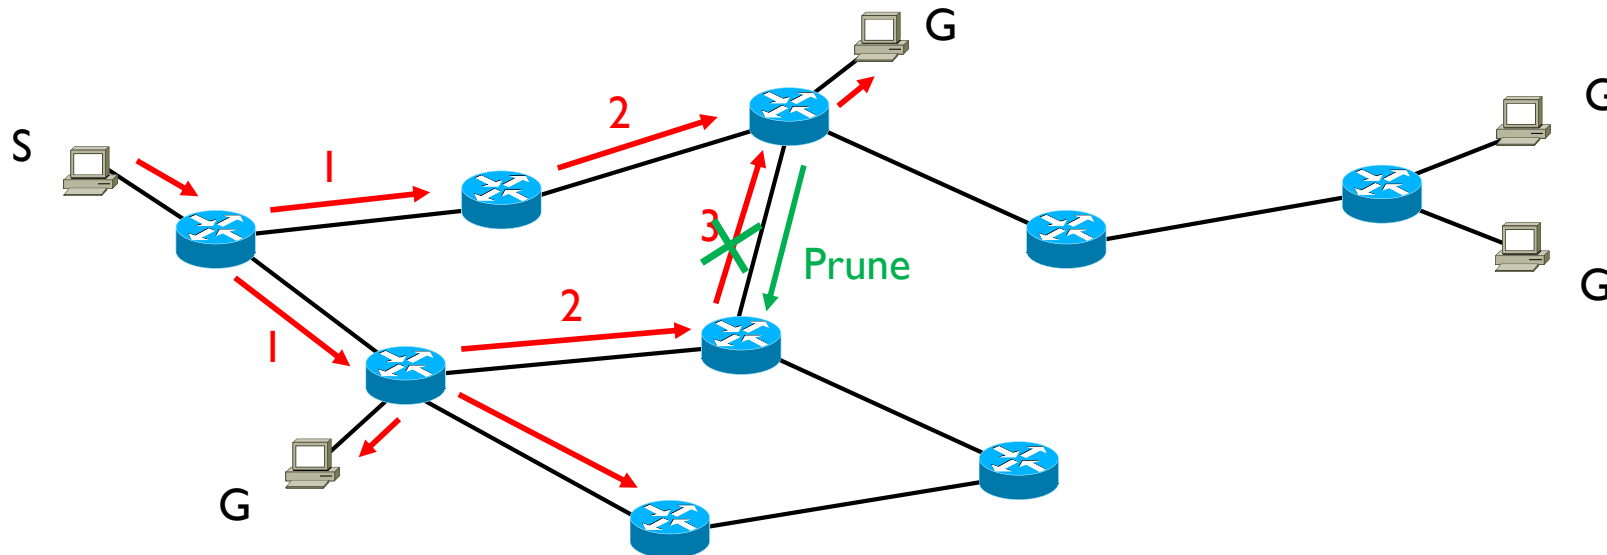

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

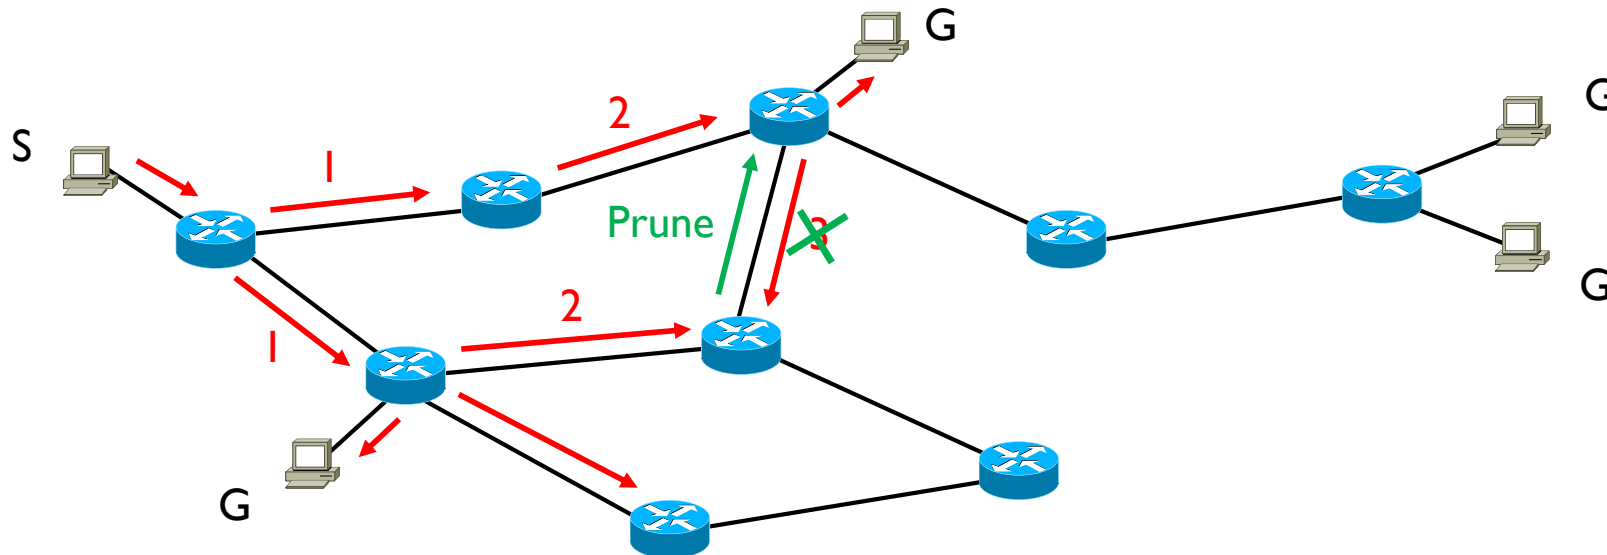

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

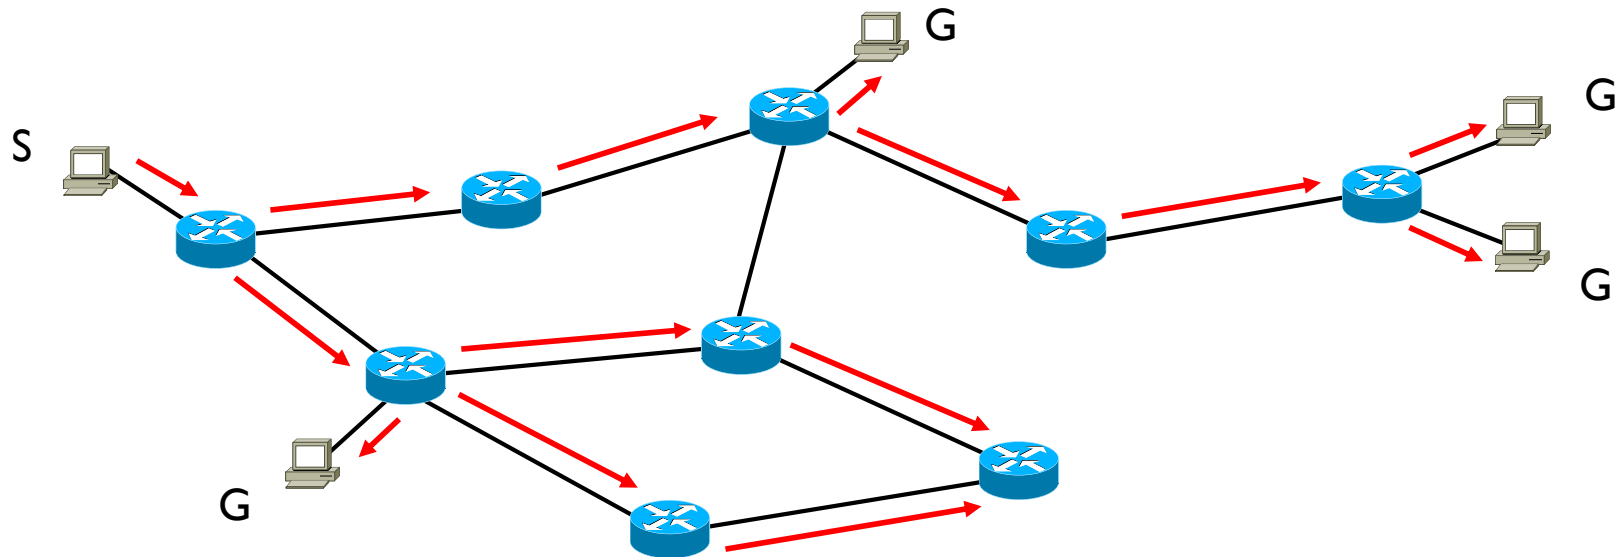

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

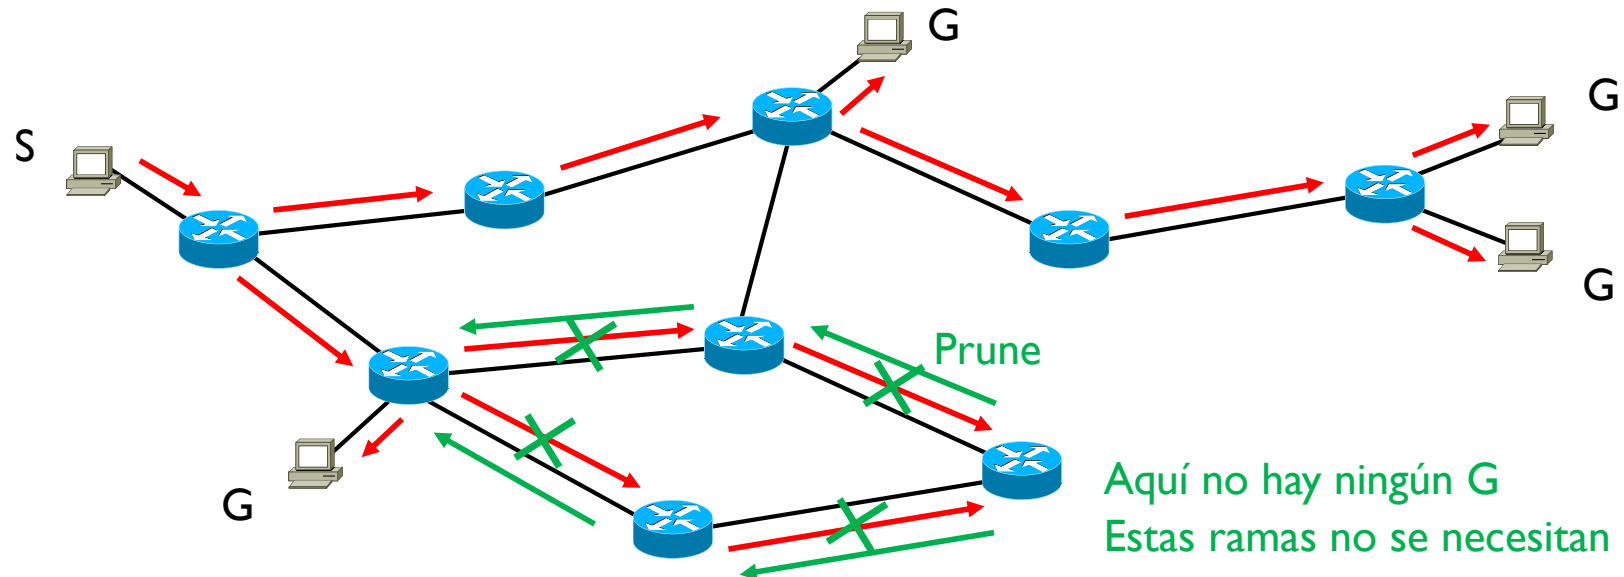

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

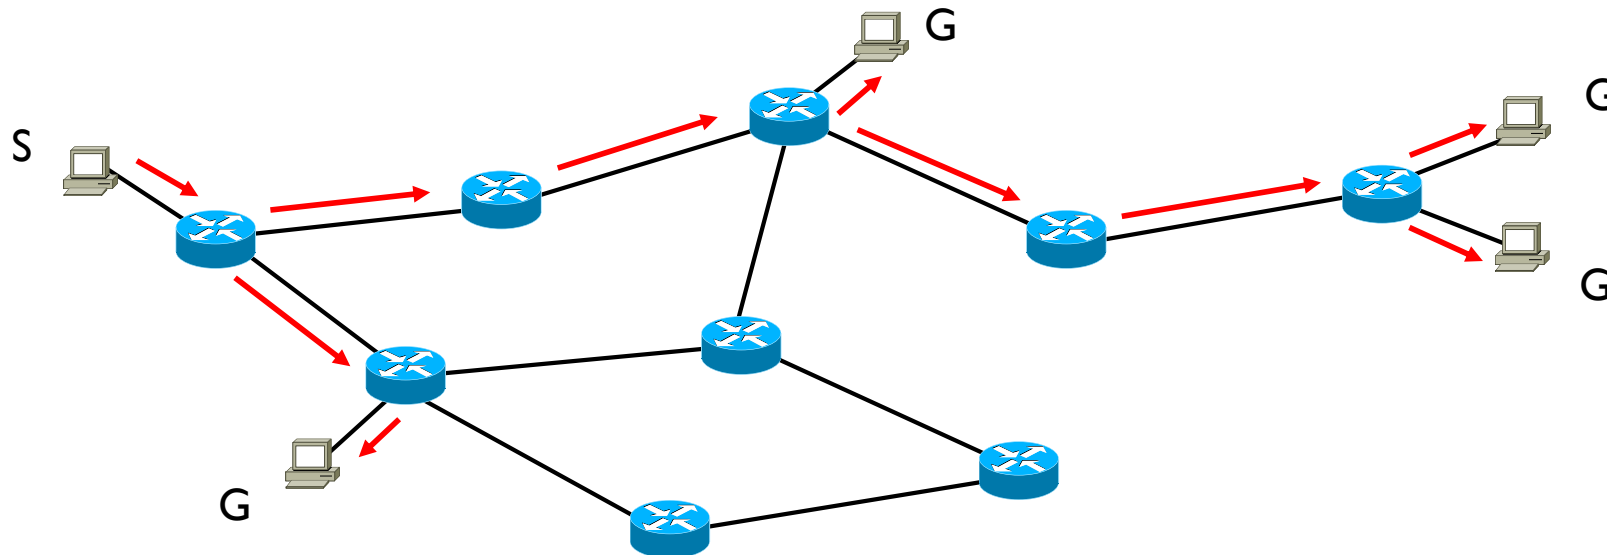

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

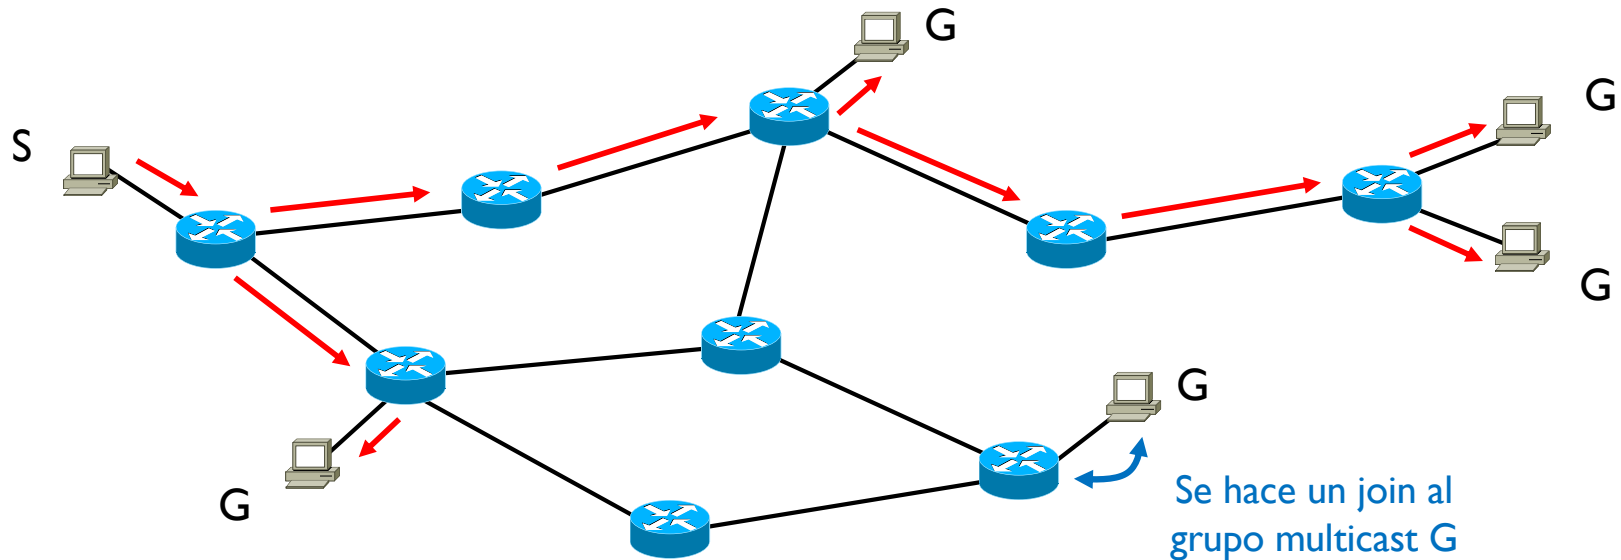

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP


- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

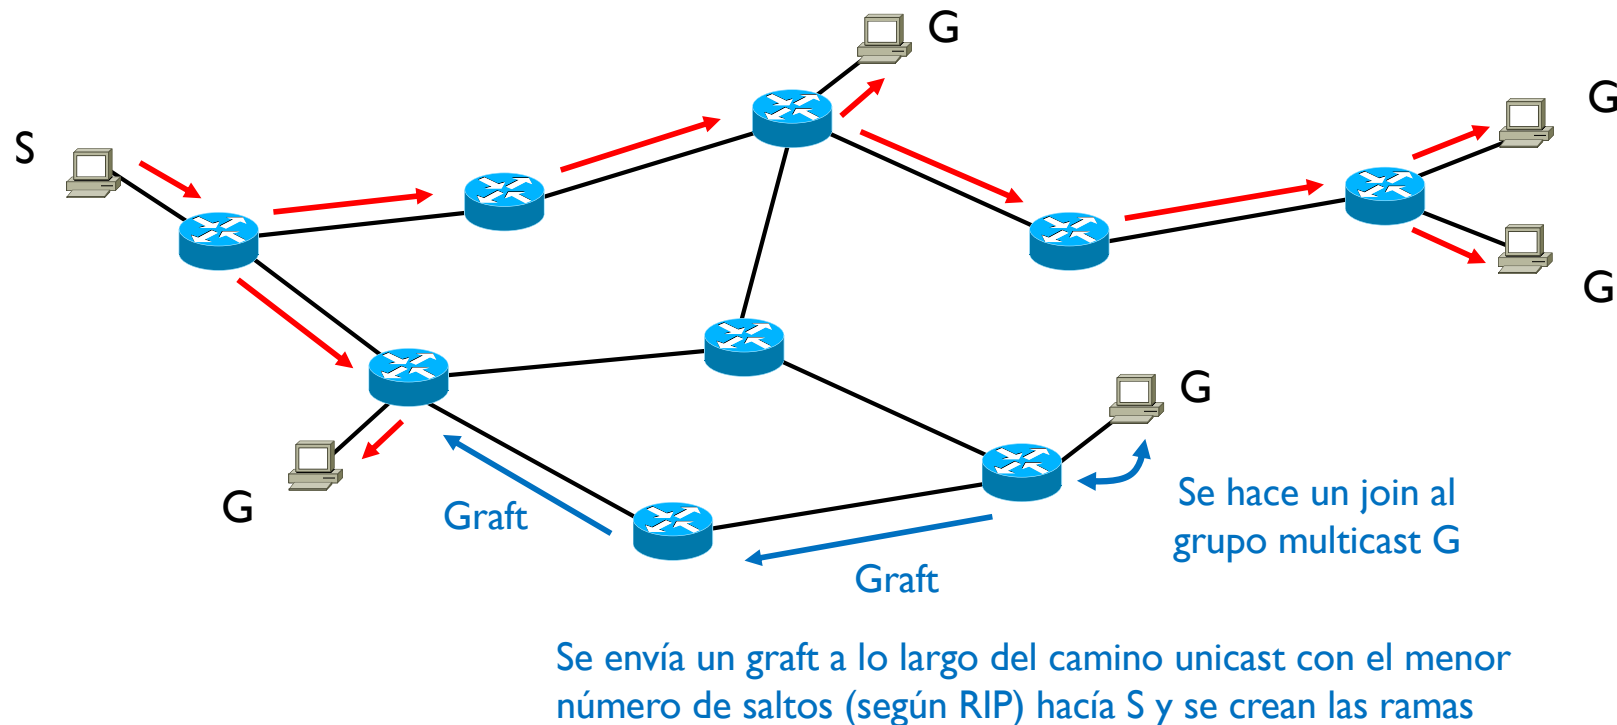

6.4 – Protocolos estándares

DVMRP

- ▶ Usa un método conocido como Flood and prune
 - ▶ Los paquetes multicast se envían por inundación (flood)
 - ▶ Se crean las entradas en las tablas “on the fly”
 - ▶ Se recortan (prune) las ramas que no se necesitan

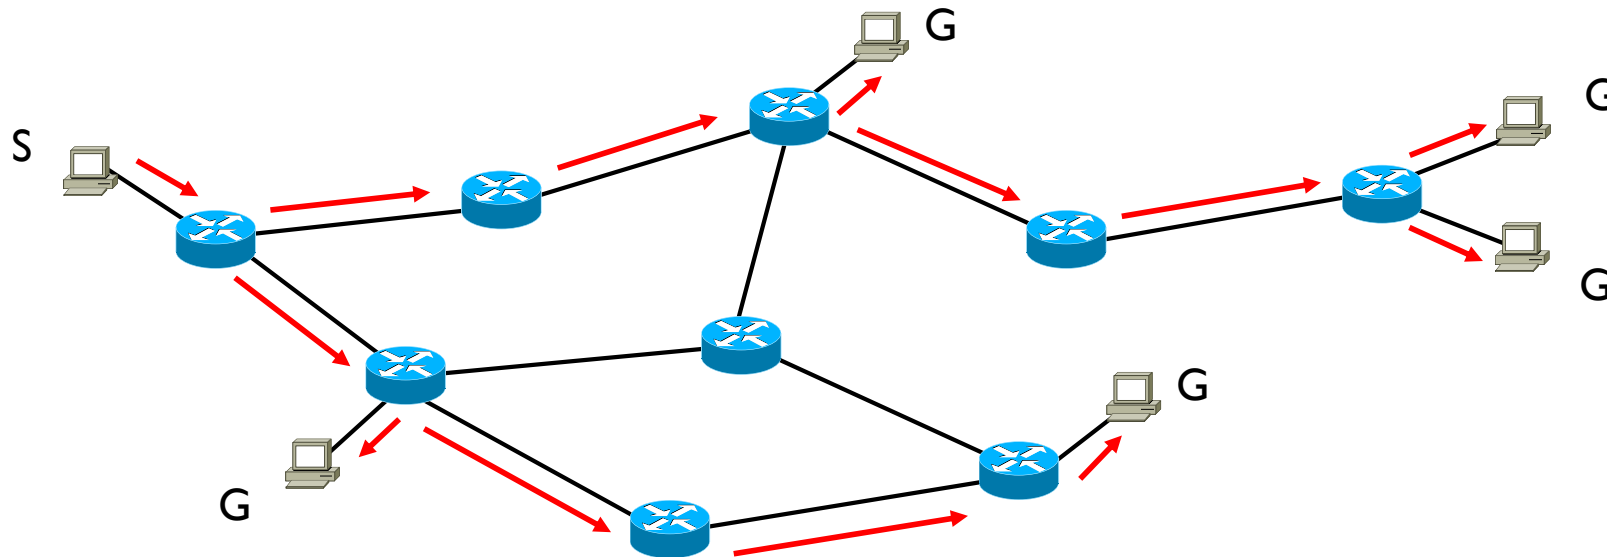

6.4 – Protocolos estándares

MOSPF

- ▶ Multicast OSPF
- ▶ RFC 1584
- ▶ Extensiones del OSPF
 - ▶ Usa una LSDB de grupos multicast
 - ▶ Computa un shortest path tree (SPT) con raíz el origen del grupo multicast
 - ▶ Todos los routers computan el mismo (SPT) con la misma raíz
 - ▶ Se define el group-membership LSA y se distribuye igual que los otros LSA

6.4 – Protocolos estándares

MBGP

- ▶ Multiprotocol extension for BGP
- ▶ RFC 4760
- ▶ Extensiones del BGP
 - ▶ No son exclusivas para multicast
 - ▶ Distribuye información de grupos multicast
 - ▶ Distribuye prefijos IPv6
 - ▶ Y más cosa
- ▶ Solo se ocupa del protocolo de encaminamiento y crear las MRIB
- ▶ Necesita un protocolo para crear y mantener los MDT

6.4 – Protocolos estándares

PIM

- ▶ **Protocol Independent Multicast**
 - ▶ Familia de protocolos que se ocupan solo de crear y mantener los MDT
 - ▶ Son independientes del protocolo de encaminamiento unicast usado
- ▶ **Dense Mode (PIM-DM), RFC 3973**
- ▶ **Sparse Mode (PIM-AM), RFC 2117**
- ▶ **Source Specific Multicast (PIM-SSM), RFC 3569**

6.4 – Protocolos estándares

PIM

- ▶ **Dense Mode (PIM-DM)**
 - ▶ Cuando hay muchos destinos y concentrados geográficamente
 - ▶ Similar a DVMRP (flood and prune) pero no depende del RIP
- ▶ **Sparse Mode (PIM-SM)**
 - ▶ Cuando hay pocos destinos y muy distribuidos
 - ▶ Usa shared tree con RP
 - ▶ Los RP reciben los join/leave explícitos de los routers para juntarse o separarse de un MDT y construyen y mantienen los MDT
 - ▶ La localización de los RP se puede configurar manualmente o automáticamente
- ▶ **Source Specific Multicast**
 - ▶ Sub-caso del PIM-SM
 - ▶ Usa shared tree pero sin RP
 - ▶ Solo hay un origen posible por lo que la función del RP la hace el origen

6.4 – Protocolos estándares

- ▶ Todos protocolos de los años 80 y 90
- ▶ Muy poco éxito
- ▶ Muy complicado de controlar, configurar, mantener
- ▶ Solo para aplicaciones muy específicas y muy controlada
- ▶ No existe multicast en Internet
- ▶ Pero

6.4 – Protocolos estándares

BIER

- ▶ Bit Index Explicit Replication
 - ▶ RFC 8279
 - ▶ 2017
- ▶ Usa un overlay
- ▶ Cada router se identifica con un ID
- ▶ Se envían los datagramas multicast con una string que contiene 0 o 1
 - ▶ 0 si el router no debe recibir el datagrama multicast (no tiene destinos)
 - ▶ 1 si debe recibir el datagrama
- ▶ No se necesitan MRIB, TIB o mantener los MDT
- ▶ Cons
 - ▶ Cabecera muy grande
 - ▶ Cuanto más routers hay, más larga es el string, mas overhead

Xarxes de Computadors II

Tema 6: Conceptos avanzados

Davide Careglio